NORIT-TE Therm PS

Hohe Wärmeleitfähigkeit bei geringer Aufbauhöhe

Geprüfter Systemaufbau, bestehend aus EPS Heiz-Element mit Wärmeblech, abgestimmt zur Aufnahme des NORIT-Heizrohrs PE-RT 12 x 1,3 mm in der Rohrnut und zur Belegung mit dem NORIT-Trockenestrich.

- Geprüfter Systemaufbau
- Vielfältige Anwendungsgebiete
- Geringe Aufbauhöhe
- Geringes Gewicht
- Kein Schrauben
- Schneller Baufortschritt
- Fliesenformat bis 1.200 x 1.200 mm
- Wärmeleitblech mit Omega-Form Ω

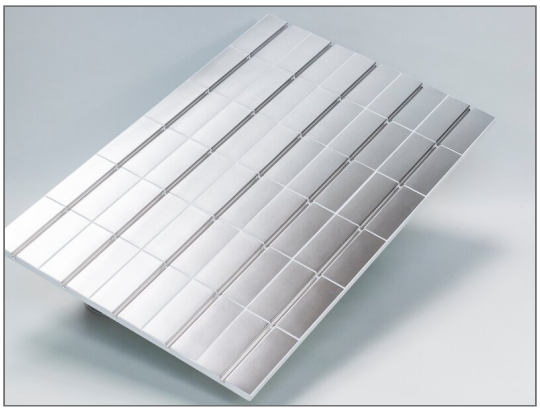

Abmessungen

Abmessungen

Plattendicke	20 mm
Länge	1.200 mm
Breite	750 mm

Brandschutz

Baustoffklasse

Baustoffklasse	EN 13501-1	E

Klimatechnik

Heizen und Kühlen

Verlegeabstand	**150 mm**

Wir behalten uns vor, sämtliche Angaben und Informationen jederzeit anzupassen oder zu ändern. Für versehentliche fehlerhafte Angaben ist die Haftung ausgeschlossen. Maßtoleranzen sind unter Einhaltung der gültigen Normen zulässig. Diese Unterlage ist durch das Urheberrecht gesetzlich geschützt. Insbesondere ist eine Bearbeitung, unzulässige Verwertung oder öffentliche Wiedergabe und Verbreitung nicht gestattet. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.