




NORIT-TE 25 Therm GF

NORIT-Fußbodenheizung aus Gipsfaser mit 16mm Rohr

- Trockenestrich-Fußbodenheizung mit 16 mm Heizrohr
- 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Rohrnut
- 150 mm Verlegeraster für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Nut-Feder-System für passgenaue und schnelle Montage ohne Verschrauben
- Lastverteilschicht zusammen mit der NORIT-Vergussmasse Universal
- Planebene Oberfläche für die Aufnahme verschiedener Bodenbeläge
- Geeignet für Neubau und Sanierung, öffentliche Gebäude und Privatbauten
- Baubiologisch geprüftes und empfohlenes Plattenmaterial
- Für Feuchträume geeignet (Wassereinwirkungsklassen W0-I & W1-I)

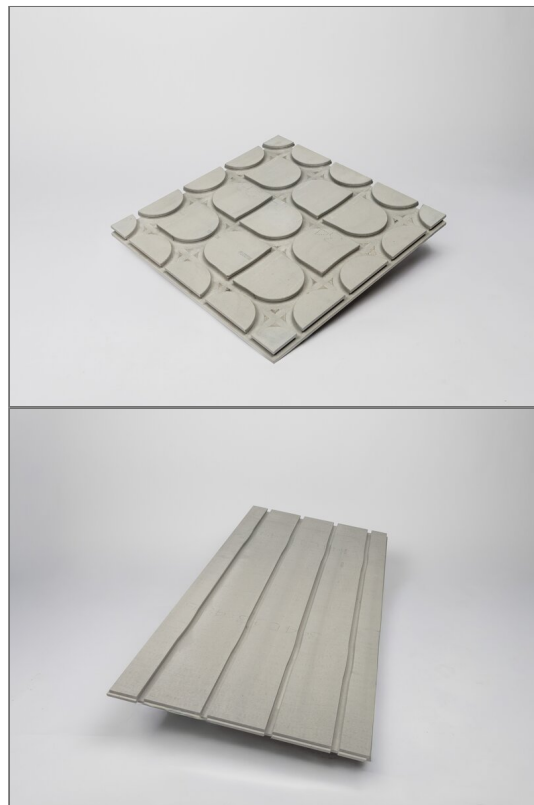

Abmessungen

Abmessungen

Plattendicke	25 mm
Länge (L)	600 - 1.200 mm
Breite	600 mm
Gewicht	8,90 - 21,20 kg/m ²

Brandschutz

Baustoffklasse

Baustoffklasse	EN 13501-1	A1
----------------	------------	----