




NORIT-TE Therm PS

Hohe Wärmeleitfähigkeit bei geringer Aufbauhöhe

Geprüfter Systemaufbau, bestehend aus EPS Heiz-Element mit Wärmeblech, abgestimmt zur Aufnahme des NORIT-Heizrohrs PE-RT 12 x 1,3 mm in der Rohrnut und zur Belegung mit dem NORIT-Trockenestrich.

- Geprüfter Systemaufbau
- Vielfältige Anwendungsgebiete
- Geringe Aufbauhöhe
- Geringes Gewicht
- Kein Schrauben
- Schneller Baufortschritt
- Fliesenformat bis 1.200 x 1.200 mm
- Wärmeleitblech mit Omega-Form Ω

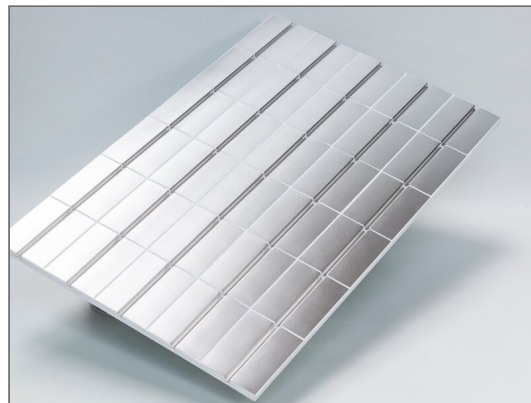

Dimensions

Dimensions

Plate thickness	20 mm
Length	1,200 mm
Width	750 mm

Fire protection

Building material class

Building material class	EN 13501-1	E
-------------------------	------------	---

HVAC

Heating and cooling

Tube distance	150 mm
---------------	--------