




Fußbodenheizung NORIT-TE 30 Therm GF

Fußbodenheizung mit Klick-System

Produktbeschreibung

Das Estrichelement NORIT-TE 30 Therm GF aus Gipsfaser ist Systembestandteil der NORIT-Fußbodenheizung. Es fungiert als lastverteilende Schicht und bietet die Möglichkeit zur variablen Verlegung des NORIT-Heizrohres.

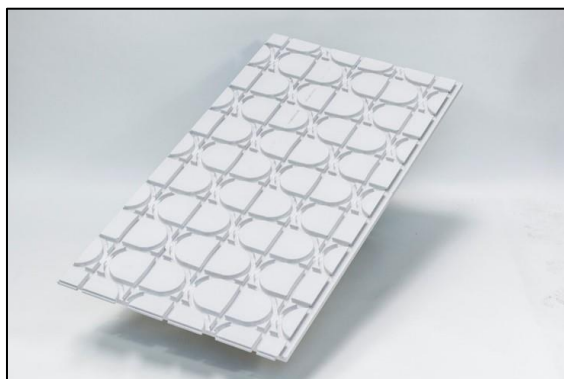

- Verlegung mit Klick-System ohne Verschrauben
- Die fix-Führung dient zur sicheren und schnellen Aufnahme des NORIT-Heizrohres
- Für Feuchträume geeignet (Wassereinwirkungsklassen W0-I & W1-I)
- Baubiologisch geprüft und empfohlenes Plattenmaterial
- Extrem hohe Passgenauigkeit der einzelnen Platten bei der Verlegung



Technische Daten

Plattendicke	30 mm
Rohdichte	Ca. 1.250 kg/m ³
Gewicht	ca. 24 kg/Element (NORIT-TE 30 Therm GF-U) ca. 27 kg/Element (NORIT-TE 30 Therm GF-E)
Baustoffklasse	A1 (DIN EN 13501-1)
Produktnorm	DIN EN 14190
Plattendeckmaß	1.200 mm x 600 mm
Standardrasterabstand	120 mm

Verarbeitung

Für gerade Schnitte empfiehlt sich eine Handkreissäge mit Führungsschiene oder eine Stichsäge für Rundungen und kleinere Ausschnitte. Eine genaue Verlegebeschreibung finden Sie auf unserer Internetseite.

Lieferform / Lagerung

- NORIT-TE 30 Therm GF-U, 40 Elemente/Palette (ca. 975 kg/Palette)
- NORIT-TE 30 Therm GF-E, 40 Elemente/Palette (ca. 1.100 kg/Palette)
- Lagerung in trockener Umgebung
- Am Einbauort 2 Tage zur Akklimatisierung lagern.